

// NEU: Einbruchhemmende WK 2 Sicherheitsausstattung



# ThermoPro Eingangstüren

Haus- und Nebeneingangstüren aus Stahl





# Genießen Sie Ihr Zuhause

Eingangstüren in bewährter Hörmann Markenqualität

Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl bekommen Sie in einer großen Motivauswahl. Diese preiswerten Türen geben Ihnen mit serienmäßiger Mehrfachverriegelung ein sicheres Gefühl, sparen durch hervorragende Wärmedämmung Energie und sind eine schöne Visitenkarte für Ihr Zuhause.



## Ohne sichtbaren Flügelrahmen

Die Optik der Hörmann ThermoPro Haustüren überzeugt. Das formschöne, glatte Türblatt aus Stahl, ohne sichtbaren Flügelrahmen, sieht einfach gut aus.

## Hohe Wärmedämmung

Heute kommt es überall im Haus auf Energieeinsparung an. Die ThermoPro Türen leisten ihren Beitrag dazu. Dank einem 46 mm dicken und vollständig mit FCKW-freiem PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt haben die Türen eine hervorragende Wärmedämmung mit einem U-Wert von bis zu 1,0 W/m<sup>2</sup> K. Damit sparen Sie Energie, also bares Geld!

## Bestens abgedichtet


Doppelte Dichtungen an allen vier Seiten mit zusätzlicher Eckabdichtung im Fußbereich bedeuten für Sie: Schutz vor Wind und Wetter. Die Wärmeverluste verringern sich.

## 8-fach gesichert

Weil Sie und Ihre Familie sich zu Hause sicher fühlen möchten, sind alle ThermoPro Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung ausgestattet. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl.

## Einbruchhemmende WK 2 Sicherheitsausstattung // NEU

Viele Haustürmotive mit Aluminium-Zarge erhalten Sie auch mit der WK 2 Ausstattung – für mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

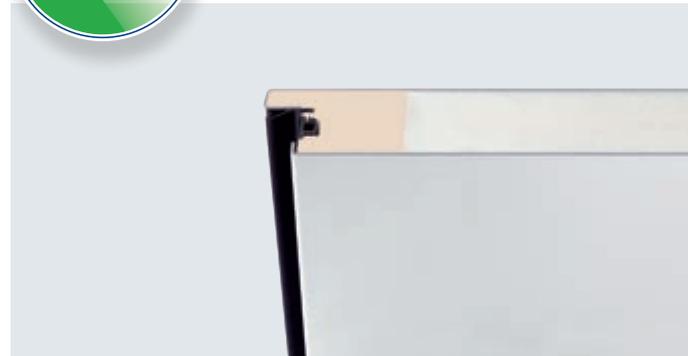

Hohe Wärmedämmung durch das thermisch getrennte, mit FCKW-freiem PU-Hartschaum ausgefüllte Türblatt.



Doppelte Dichtung mit zusätzlicher Bürstendichtung im Fußbereich schützt vor Wind und Wetter.



Die serienmäßige 5-fach Verriegelung gibt Ihnen ein sicheres Gefühl.



Mit 75 Jahren Erfahrung und über 13 Millionen verkaufter Tore ist Hörmann Europas Nr. 1 für Garagentore. Hörmann Automatic-Sectionaltore bieten Ihnen modernen Komfort, hohe Sicherheit und eine überzeugende Optik. Ihr Hörmann Partner berät Sie gern.

### Geprüfte Markenqualität

Alle ThermoPro Türen werden nach ISO 9001 produziert und regelmäßig strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen. An der CE-Kennzeichnung erkennen Sie die Übereinstimmung der Türen mit den EG-Richtlinien nach EN 14351-1. Alle darin festgelegten Anforderungen an die Tür werden eingehalten.

Die Vorteile für Sie:

- Schlagregendicht
- Windlaststabil
- Luftundurchlässig
- Schallschutz
- Wärmeschutz



## Als Nebeneingangstür mit Stahl-Zarge

### Stahl-Zarge



Die robuste Stahl-Zarge ist die preisgünstige Lösung für Nebeneingänge ohne besondere Anforderung an die Wärmedämmung.

### Stahl-Schwelle



Für einen stabilen und robusten Außenabschluss sorgt die 20 mm hohe Stahl-Schwelle.

### 8-fach gesichert mit Pilzzapfenschloss



Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie: 4 einstellbare Rollenzapfen sowie der Schlossriegel schließen die Tür sicher und drücken das Türblatt fest an die Zarge. Ein weiterer Vorteil: 3 zusätzliche Sicherheitsbolzen auf der Bandseite machen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.

## Als Haustür mit Holz-Zarge

### Holz-Zarge



Wählen Sie die preiswerte Haustür-Variante: Die Holz-Zarge bietet gute Wärmedämmung. Die Oberfläche ist passend zum Türblatt lackiert.

### Aluminium-Kunststoff-Schwelle



Damit die Wärme nicht am Bodenbereich entweicht, besitzt die Tür eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle.

### 8-fach gesichert mit Pilzzapfenschloss



Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie: 4 einstellbare Rollenzapfen sowie der Schlossriegel schließen die Tür sicher und drücken das Türblatt fest an die Zarge. Ein weiterer Vorteil: 3 zusätzliche Sicherheitsbolzen auf der Bandseite machen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.

## Als Haustür mit Aluminium-Zarge

### Aluminium-Zarge



Damit wählen Sie die beste Wärmedämmung für Ihre Haustür. Zudem sieht die thermisch getrennte Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik sehr exklusiv aus.

### Aluminium-Kunststoff-Schwelle



Damit die Wärme nicht am Bodenbereich entweicht, besitzt die Tür eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle.

### 8-fach gesichert mit Schwenriegelschloss



So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen sowie 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Auf der Bandseite machen 3 weitere Sicherungsbolzen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich. Mit Softlockfalle für leichtes Schließen der Tür.

// NEU

## Optionale Ausstattung für mehr Komfort und Sicherheit:

### E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

### 17-fach Verriegelung // NEU

Anspruchsvolle Sicherheitstechnik macht Ihre Haustür noch robuster. Dafür sorgen zwei zusätzliche Nebenschlösser mit je sechs Rundbolzen – zusätzlich zum eigentlichen Schlossriegel und den zwei Nebenschlössern mit je zwei konischen Schwenkriegeln und Rundbolzen.

### Wetterschenkel // NEU

Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.

## Serienmäßige Ausstattung




- 4 Rollenbänder mit Zierkappen für Stahlmotive**  
Die Stahlmotive bekommen Sie mit einstellbaren Rollenbändern und passenden, zur Türfarbe abgestimmten Zierkappen.



Zierkappen in Weiß (Standard bei weißen Türen)



Zierkappen in Aluminium-/Edelstahl-Optik



Zierkappen in Messing-/Gold-Optik

**Bestens eingestellt durch 3D-Bänder für TPS 700, TPS 800, TPS 900**

Mehr Sicherheit und eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren Bänder.



Die 3D-Bänder werden farblich passend zur Türfarbe geliefert.

- 5 Innendrücker**  
Jede Tür wird standardmäßig mit formschönem Innendrücker und Sicherheitsrosette außen geliefert. Serienmäßig in Weiß bzw. in Aluminium oder Edelstahl (TPS 700, TPS 800, TPS 900).



- 6 Profilzylinder**  
Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.



- 7 Bestens abgedichtet**  
Damit sparen Sie wertvolle Energie: Doppelt umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.



## Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit dem abgebildeten Außengriff geliefert. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante (mit Schmalschild ES0 oder Breitschild ES1) und eine andere Materialausführung wählen:



Wechselgarnitur ES0/ES1 mit Knauf (Abbildung ES0 in Messing)



Wechselgarnitur ES0 mit Stoßgriff (Abbildung in Aluminium)



Türgriff-Garnitur ES0/ES1 (Abbildung ES0 in Edelstahl)



Wechselgarnitur ES1 mit Griffplatte (Abbildung in Edelstahl)

Alle Griffe in drei Oberflächen:



Aluminium



Edelstahl



Messing

### **Moderne, schöne Optik**

Diese Haustürmotive haben eine innen und außen flächenbündige 3-fach-Verglasung für eine besonders gute Wärmedämmung.



## Hochwertige Edelstahl-Elemente

Für exklusive Optik

Diese ThermoPro Motive gefallen mit ausgesuchten Verglasungen und Edelstahl-Applikationen. Ein edles Haustürdesign, mit dem Sie Ihrem Zuhause einen individuellen Chic verleihen. Genießen Sie hochwertige Premium-Optik und Wärmedämmung. Ganz nach Wunsch können Sie für Ihre individuellen Gestaltungswünsche aus 15 Vorzugsfarben und drei ansprechenden Decograin-Oberflächen wählen.



**TPS 700**

Mit durchgehender Verglasung.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen und VSG klar.  
Erhältlich nur mit Aluminium-Zarge.  
U-Wert bis zu 1,5 W/m<sup>2</sup> K\*



Auch in einbruchhemmender WK 2 Sicherheitsausstattung erhältlich.



**TPS 800**

Mit 4 Verglasungsquadraten.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit klaren Quadraten und VSG klar.  
Erhältlich nur mit Aluminium-Zarge.  
U-Wert bis zu 1,3 W/m<sup>2</sup> K\*



Auch in einbruchhemmender WK 2 Sicherheitsausstattung erhältlich.



**TPS 900**

Mit abgerundeter Verglasung.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen und VSG klar.  
Erhältlich nur mit Aluminium-Zarge.  
U-Wert bis zu 1,5 W/m<sup>2</sup> K\*



Auch in einbruchhemmender WK 2 Sicherheitsausstattung erhältlich.

Alle Türabbildungen mit Aluminium-Zarge.  
\* Abhängig von Türgröße und Ausstattung



Die 3-fach Isolierverglasung (44 mm) überzeugt mit einem guten Wärmedämmwert von 1,1 W/m<sup>2</sup> K (U-Wert). Die flächenbündige Optik auf der Innen- und Außenseite sowie der Edelstahl-Verglasungsrahmen unterstreichen den harmonischen Gesamteindruck.



Der serienmäßige, formschöne Außengriff HB 38-2 harmoniert optimal mit den Türmotiven.



Mit den eleganten dreidimensionalen Bändern in Türfarbe lässt sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie genau passend zur Architektur Ihres Hauses aus 15 Vorzugsfarben und den drei Decograin-Oberflächen Golden Oak, Dark Oak und Titan Metallic.



Golden Oak

Dark Oak

Titan Metallic



# Zeitgemäß klare Linienführung

Elegant und überzeugend

Diese vier Stahl-Motive setzen einen zeitgemäßen Akzent, mit oder ohne Verglasung und immer in geradliniger Optik. Auch bei diesen Türmotiven gilt: Sie sind harmonisch auf die Hörmann Garagentore abgestimmt. Das macht Ihr Zuhause zu etwas Besonderem.



**TPS 010**

Glatte Ausführung.  
Auch in Decograin-Oberfläche erhältlich.

U-Wert bis zu 1,0 W/m<sup>2</sup> K\*



Auch in einbruchhemmender WK 2 Sicherheitsausstattung erhältlich.



**TPS 020**

Mit durchgehender Verglasung.  
2-fach Isolierglas, Mastercarré und VSG klar.

U-Wert bis zu 1,4 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 030**

Mit vier Verglasungsquadraten.  
2-fach Isolierglas, Mastercarré und VSG klar.

U-Wert bis zu 1,2 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 040**

Mit Rundverglasung Ø 300 mm.  
2-fach Isolierglas, Ornamentglas 504 Feinstruktur.

U-Wert bis zu 1,1 W/m<sup>2</sup> K\*



Die Mastercarré-Verglasung aus 2-fach Isolierverglasung (24 mm) bietet hohe Wärmedämmung. Zusammen mit dem Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ ergibt sich eine moderne, harmonische Türoptik.



Serienmäßig ist die Tür außen mit dem Edelstahl-Stoßgriff HB 14-2 ausgestattet: eine gelungene Kombination in Form und Material.



Mit den schlanken dreidimensionalen Bändern lässt sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie Ihr Türmotiv und Ihre Farbe aus 15 Vorzugsfarben – passend zur Architektur Ihres Hauses.



Alle Türabbildungen mit Aluminium-Zarge.

\* Abhängig von Türgröße und Zargenausführung

### Langlebige Markenqualität

Die Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl sind feuerverzinkt, korrosionsgeschützt und mit einer hochwertigen Polyester-Lackierung versehen.

**TPS 100** (Abbildung unten)  
Mit 6 Kassettenfeldern und bauseitigen Seitenteilen. U-Wert bis zu 1,3 W/m<sup>2</sup> K\*



Auch in einbruchhemmender WK 2 Sicherheitsausstattung erhältlich.



## Klassische Kassetten-Optik

Zeitlos und repräsentativ

Diese ThermoPro Stahl-Motive bestechen mit ihrer klassischen Kassetten-Optik. Wählen Sie aus sieben Motiven die Tür, die am besten zu Ihrem Zuhause passt. Diese Türmotive harmonisieren perfekt mit einem Hörmann Garagentor in Kassetten-Optik. Damit beweisen Sie Stil.



**TPS 300**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und VSG klar mit aufliegenden  
Sprossen.  
U-Wert bis zu 1,6 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 310**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und VSG klar mit innenliegen-  
den Messingsprossen.  
U-Wert bis zu 1,6 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 400**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und VSG klar mit aufliegenden  
Sprossen.  
U-Wert bis zu 1,4 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 410**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und VSG klar mit innenliegen-  
den Messingsprossen.  
U-Wert bis zu 1,4 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 200**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und ESG klar mit aufliegenden  
Sprossen.  
U-Wert bis zu 1,2 W/m<sup>2</sup> K\*



**TPS 210**

2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-  
hämmerert und ESG klar mit innenliegen-  
den Messingsprossen.  
U-Wert bis zu 1,2 W/m<sup>2</sup> K\*



Die Kathedral-Verglasung aus 2-fach Isolierverglasung (24 mm) bietet hohe Wärmedämmung. Zusammen mit dem Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ ergibt sich dadurch eine harmonisch-klassische Kassetten-Optik.



Bei allen klassischen Stahl-Motiven haben Sie die freie Wahl zwischen dem serienmäßigen Messing-Griff HB 29-1 (Abb. links) und dem Edelstahl-Griff HB 14-2 (Abb. rechts), selbstverständlich ohne Mehrpreis.



Mit den schlanken dreidimensionalen Bändern lässt sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie genau passend zur Architektur Ihres Hauses aus 15 Vorzugsfarben.



Alle Türabbildungen mit Aluminium-Zarge.  
\* Abhängig von Türgröße und Zargenausführung



# Ihr Geschmack entscheidet

Farben und Zubehör nach Wahl

Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Wunschfarbe:  
Klassisches Weiß, eine der vielen Vorzugsfarben oder die  
Decograin-Oberflächen – passend zu den Hörmann Garagentoren.

## Ganz nach Wunsch: Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe



### Serienmäßig in günstigem Verkehrsweiß

ThermoPro Türen werden serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert.

### 15 Vorzugsfarben


Die Haustüren erhalten Sie zusätzlich in 15 preiswerten Vorzugsfarben für die Außen- und Innenseite.



|   |                           |   |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
|    | Weißaluminium<br>RAL 9006 |    | Tannengrün<br>RAL 6009    |
|    | Terrabraun<br>RAL 8028    |    | Moosgrün<br>RAL 6005      |
|    | Lehm Braun<br>RAL 8003    |    | Taubenblau<br>RAL 5014    |
|   | Ockerbraun<br>RAL 8001    |   | Stahlblau<br>RAL 5011     |
|  | Fenstergrau<br>RAL 7040   |  | Saphirblau<br>RAL 5003    |
|  | Lichtgrau<br>RAL 7035     |  | Rubinrot<br>RAL 3003      |
|  | Steingrau<br>RAL 7030     |  | Hellelfenbein<br>RAL 1015 |
|  | Anthrazitgrau<br>RAL 7016 |   |                           |

### Exklusiv für die Motive TPS 010, TPS 700, TPS 800, TPS 900

Diese Motive bekommen Sie auf der Außen- und Innenseite in den Decograin-Oberflächen Golden Oak oder Dark Oak mit einer natürlichen Holzoptik und in Titan Metallic für eine moderne Tür-optik.

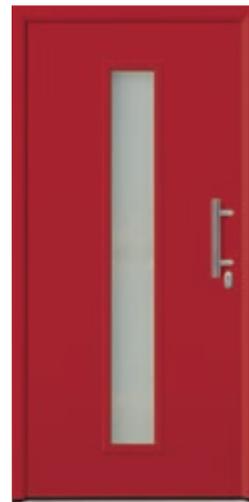

**TPS 020**  
in RAL 3003 Rubinrot



**TPS 210**  
in RAL 8028 Terrabraun



**TPS 300**  
in RAL 6009 Tannengrün



**TPS 700**  
in Decograin-Oberfläche  
Dark Oak



**TPS 800**  
in Decograin-Oberfläche  
Golden Oak



**TPS 900**  
in Decograin-Oberfläche  
Titan Metallic

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


# ThermoPro

## Größen und Einbaudaten

### Aluminium-Zarge

| Normgrößen                  |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) | Lichtes Mauermaß | Lichter Durchgang |
| 1.000 x 2.100               | 1.020 x 2.110    | 872 x 2.016       |
| 1.100 x 2.100               | 1.120 x 2.110    | 972 x 2.016       |


| Sondergrößen  |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) |
| TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410 | 875 - 1.100 x 1.990 - 2.100 |
| TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900                   | 875 - 1.250 x 1.990 - 2.250 |
| TPS 010, TPS 040  | 875 - 1.250 x 1.875 - 2.250 |

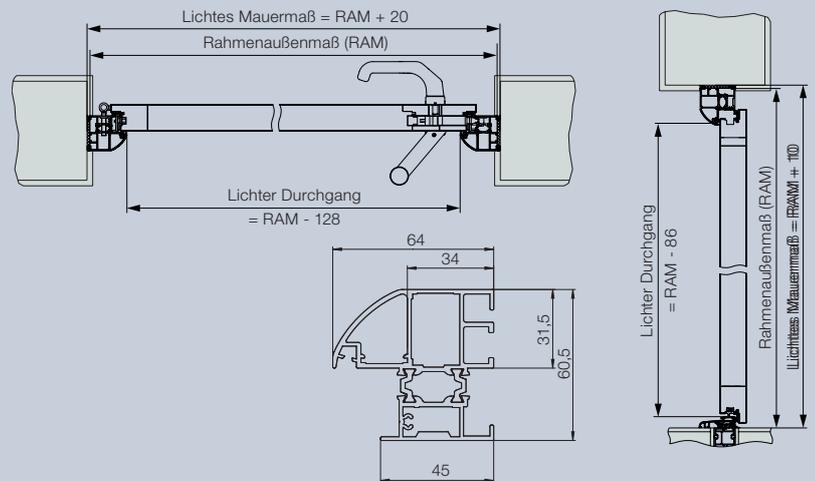

### Holz-Zarge

| Normgrößen                  |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) | Lichtes Mauermaß | Lichter Durchgang |
| 1.000 x 2.100               | 1.020 x 2.110    | 878 x 2.019       |
| 1.100 x 2.100               | 1.120 x 2.110    | 978 x 2.019       |


| Sondergrößen  |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) |
| TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410 | 875 - 1.100 x 1.990 - 2.100 |
| TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900                   | 875 - 1.250 x 1.990 - 2.250 |
| TPS 010, TPS 040  | 875 - 1.250 x 1.875 - 2.250 |

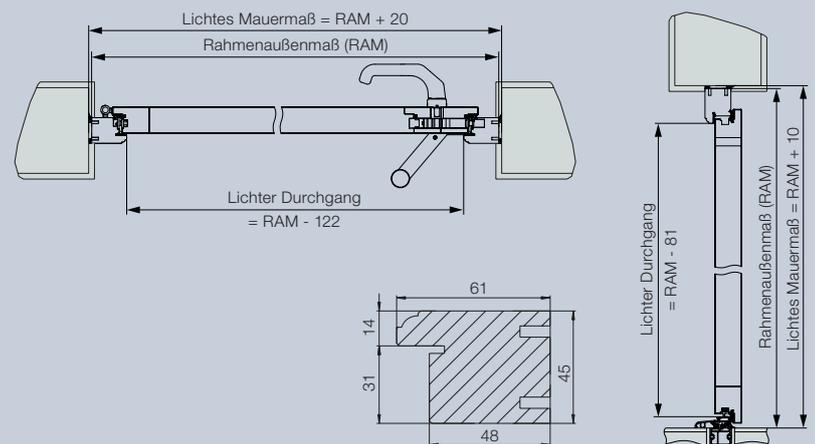

### Stahl-Zarge

| Normgrößen                  |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) | Lichtes Mauermaß | Lichter Durchgang |
| 1.000 x 2.100               | 1.020 x 2.110    | 874 x 2.017       |
| 1.100 x 2.100               | 1.120 x 2.110    | 974 x 2.017       |

| Sondergrößen  |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Rahmenaußenmaß (Bestellmaß) |
| TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410 | 875 - 1.100 x 1.990 - 2.100 |
| TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900                   | 875 - 1.250 x 1.990 - 2.250 |
| TPS 010, TPS 040  | 875 - 1.250 x 1.875 - 2.250 |

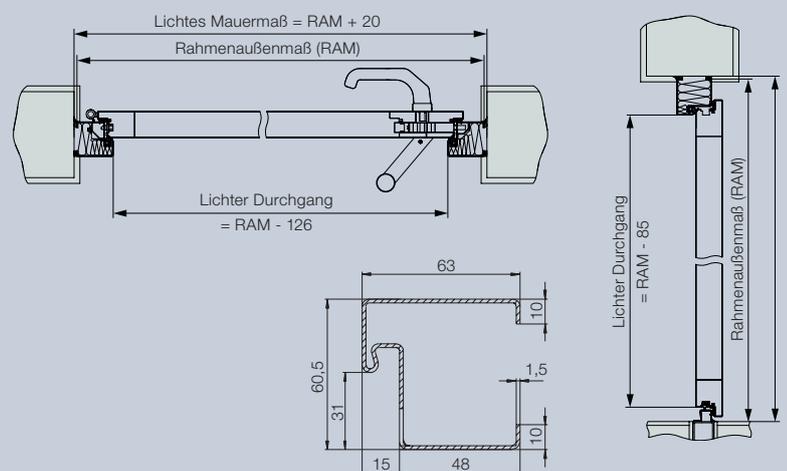

**Erleben Sie Hörmann Qualität**

## Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren umfassenden Aluminium-Haustürenprogrammen ein passendes Modell.

## Stahltüren

Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

## Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

## Garagentore

Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

## Torantriebe

Genießen Sie Komfort:  
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.



[www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**  
**ANTRIEBE**  
**INDUSTRIETORE**  
**VERLADETECHNIK**  
**TÜREN**  
**ZARGEN**

